

nokian[®]
TYRES

NOKIAN GROUND KING



MOVILIDAD TODO TERRENO, BUEN RENDIMIENTO EN EL CAMINO

El alto rendimiento en el tránsito y en el transporte carretero juega un rol principal en el trabajo de contratistas con tractores, mientras que la movilidad todo terreno y la eficaz transferencia de potencia al suelo son imprescindibles en campos y obras. **El neumático Nokian Ground King** ofrece ambas, por lo cual respalda la versatilidad de máquinas multipropósito.

LA REVOLUCIÓN EN VERSATILIDAD

Tracción y estabilidad en suelos blandos; velocidad, comodidad y precisión en transportes en carretera: la tecnología Hybrilug™ combina las mejores características de los patrones de tipo taco y bloque.

RENDIMIENTO DURADERO

Gracias a su compuesto de banda de rodadura superior y resistente al desgaste y a una mayor área de contacto con el suelo, el Nokian Ground King ofrece excelentes horas de funcionamiento, incluso durante largos períodos de conducción en el camino.

LISTO PARA CARGAS PESADAS

Para poder realizar una más amplia gama de tareas, el Nokian Ground King cuenta con una alta capacidad de carga que permite el uso de implementos de trabajo pesados y cargas pesadas.



TECNOLOGÍA NOKIAN HYBRILUG™



UN NUEVO ENFOQUE AL DISEÑO DE PATRÓN

La tecnología Hybrilug™ desafía las limitaciones de los patrones de neumático de taco y bloque tradicionales. Con una mayor área de contacto con el suelo, elementos de patrón especialmente alineados y más compuesto de banda de rodadura, la tecnología Hybrilug™ combina movilidad en todo terreno, excelentes propiedades en el camino y una larga vida útil.






“ Buen agarre en el campo, combinado con un excelente desempeño en el camino”.

CHRISTIAN FLAMENT
Multitrav



“ Supera a todos los neumáticos que he utilizado anteriormente, tanto en comodidad como en la autolimpieza al salir del campo”.

BENJAMIN DUFOUR
Sarl Feret

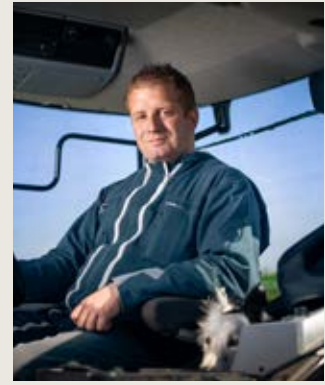

“ Puedo hacer más con el mismo neumático, gracias a lo cual puedo obtener los mejores resultados en diversa actividades”.

PIERRE-EDOUARD JAUNET
Gaec de la Grille

UN TRACTOR, MUCHOS TRABAJOS

Una versátil combinación de trabajo por temporada es algo habitual para los contratistas en la actualidad. En los campos y las carreteras, en tareas de remolque y de arrastre, bajo cargas pesadas y con versátiles implementos de trabajo, el Nokian Ground King está diseñado para soportar todos los trabajos, todos los días. No permita que los neumáticos sean el obstáculo que le impida sacar el mayor provecho de su tractor multipropósito; adquiera el verdadero neumático de rendimiento total.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



HYBRILUG™



RADIAL



SIN CÁMARA



CON CORREA DE ACERO



TACHABLE



BARRO Y NIEVE

Tamaño	LI / SS	Llanta	Llantas permitidas	Ancho		Diámetro		Índice de radio de velocidad (SRI)	Máx. presión de inflado		Capacidad de carga								Profundidad de la banda de rodadura en la línea central		Código del producto
				mm	pulg.	mm	pulg.		kPa	psi	40 km/h	25 mph	50 km/h	30 mph	65 km/h	40 mph	70 km/h	43 mph	mm	32nds pulg.	
480/65R28	148D / 145E	DW15L	DW14L	480	18.9	1348	53.1	650	320	48	3450	7590	3310	7282	3150	6930	2900	6380	50	63	T445764
420/70R28	144D / 141E	DW13	DW12L, DW14L	420	16.5	1349	53.1	650	320	48	3065	6743	2940	6468	2800	6160	2575	5665	46	58	T445733
480/70R28	151D / 148E	DW15L	DW14L, DW16L	480	18.9	1421	55.9	675	320	48	3780	8316	3625	7975	3450	7590	3150	6930	48	61	T445735
540/65R28	154D / 151E	DW18L	DW16L	540	21.3	1403	55.2	675	320	48	4105	9031	3940	8668	3750	8250	3450	7590	50	63	T445737
600/65R28	160D / 156E	DW20B	DW18L	600	23.6	1507	59.3	700	320	48	4930	10846	4725	10395	4500	9900	4125	9075	55	70	T445762
600/70R28	164D / 160E	DW20B	DW18L	600	23.6	1562	61.5	725	320	48	5475	12045	5250	11550	5000	11000	4500	9900	55	70	T445763
540/65R30	155D / 152E	DW18L	DW16L	540	21.3	1475	58.1	700	320	48	4245	9339	4070	8954	3875	8525	3550	7810	50	63	T445728
600/70R30	165D / 161E	DW20B	DW18L	600	23.6	1588	62.5	750	320	48	5640	12408	5410	11902	5150	11330	4625	10175	55	70	T445726
600/65R34	163D / 159E	DW20B	DW18L	600	23.6	1644	64.7	775	320	48	5340	11748	5120	11264	4875	10725	4375	9625	55	70	T445729
600/70R34	167D / 163E	DW20B	DW18L	600	23.6	1704	67.1	800	320	48	5970	13134	5725	12595	5450	11990	4875	10725	55	70	T445730
650/65R34	167D / 164E	DW20B	-	650	25.6	1700	66.9	825	320	48	5970	13134	5725	12595	5450	11990	5000	11000	55	70	T445731
600/65R38	165D / 161E	DW20B	DW18L	600	23.6	1745	68.7	825	320	48	5640	12408	5410	11902	5150	11330	4750	10450	55	70	T445765
520/70R38	160D / 157E	DW16L	DW15L, DW18L	520	20.5	1749	68.9	825	320	48	4930	10846	4725	10395	4500	9900	4125	9075	55	70	T445732
580/70R38	166D / 163E	DW18L	-	580	22.8	1829	72.0	875	320	48	5805	12771	5565	12243	5300	11660	4875	10725	56	71	T445734
650/65R38	169D / 166E	DW20B	DW18L	650	25.6	1821	71.7	875	320	48	6350	13970	6090	13398	5800	12760	5300	11660	59	75	T445738
710/70R38	177D / 174E	DW23B	-	710	28.0	1953	76.9	925	320	48	7995	17589	7665	16863	7300	16060	6700	14740	62	78	T445744
650/85R38	178D / 175 E	DW23B	DW20B, DW21B	650	25.6	2066	81.3	975	320	48	8215	18073	7875	17325	7500	16500	7100	15620	63	80	T445743
650/65R42	170D / 167E	DW20B	-	650	25.6	1913	75.3	925	320	48	6570	14454	6300	13860	6000	13200	5450	11990	59	75	T445727
710/70R42	179D / 175E	DW23B	DW25B	710	28.0	2059	81.1	975	320	48	8485	18667	8140	17908	7750	17050	6900	15180	62	78	T445725
710/75R42	181D / 178E	DW23B	-	710	28.0	2133	84.0	1025	320	48	9035	19877	8665	19063	8250	18150	7500	16500	62	78	T445722

Los valores preliminares indicados están sujetos a cambios sin previo aviso. Nokian Tyres, todos los derechos reservados.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA, CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO

[NOKIANTYRES.COM/HEAVYTIREMANUAL](https://www.nokiantyres.com/heavytiremanual)